




KUSTOS ULTRA BT A40

Opérateur électromécanique pour portails battants

Les + produits

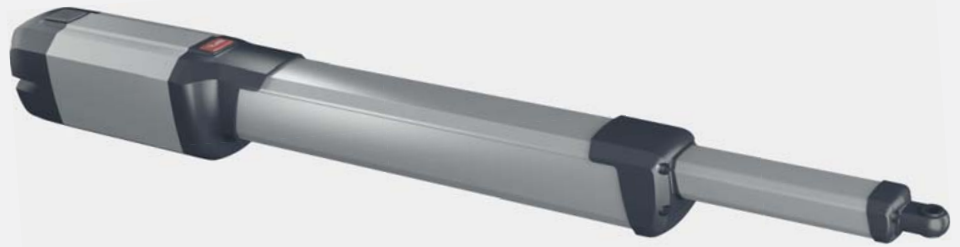

Facilité d'installation :

- Précision du mouvement, réglage simple et rapidité d'ajustement des fins de courses magnétiques

Sécurité d'utilisation :

- Vis sans fin carénée : garantit la protection totale contre les agents extérieurs (eau, poussière, saleté, etc.) et empêche l'accès aux parties en mouvement
- Sécurité anti-écrasement basée sur le système D-Track pour vous et vos proches : garantit les temps d'inversion sur obstacles les plus courts et les plus performants
- Montage précis sans nécessiter la mise en place de blocage au sol grâce aux butées mécaniques intégrées réglables
- Disponible en kit



Les essentiels

- jusqu'à 2.5 m & 400 kg ou 4 m & 250 kg
- sécurité par détection d'obstacles et inversion du mouvement
- ouverture jusqu'à 126° en 23 s
- ralentissement en ouverture et fermeture
- fins de course magnétiques
- déverrouillage par clé personnalisée et batteries de secours possible
- ouverture piéton
- compatible U-Link

Pour compléter votre installation

Zoom sur ... THEA, une exclusivité BFT

La première photocellule combinée à un feu clignotant



THEA réunit dans une solution au design élégant les deux éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)

- Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
- Permet de gagner du temps à la pose
- Orientables et réglées pour ne pas éblouir



Be ahead


Les caractéristiques techniques




Be ahead

KUSTOS ULTRA BT A40	
Longueur du vantail	4 m
Poids maxi du	500 kg
Alimentation	24 V
Puissance absorbée	40 W
Fréquence d'utilisation	intensive
Armoire de commande	THALIA
Alimentation carte	230 V
Course utile de la tige	355 mm
Angle d'ouverture maximum	126 °
Temps de manoeuvre (ouverture ou fermeture)	17 sec
Type de fin de course	magnétique
Ralentissement	oui
Blocage	mécanique
Débloccage	oui
Réaction à l'impact	d-track
Température d'utilisation	à 55 °C
Degré de protection	IP44

Les cotes

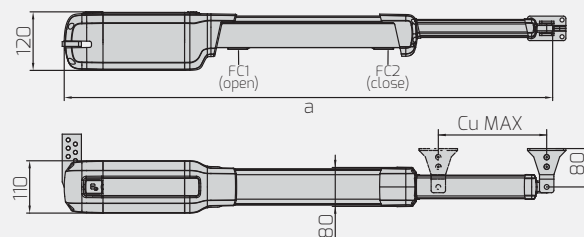

	a	Cu MAX
Kustos BT A40 / Ultra BT A40	1210	355

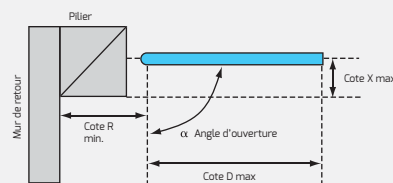

Côte R (mm)	Côte D (mm)	Côte X (mm)	a°	Surface pleine (m²)
180	4000	160 / 80	90 / 115	6

Les références catalogue

KUSTOS ULTRA BT A 40

Moteur P935102 00002
Kit R935329 00005

Les accessoires



THALIA - D113747 00002
Armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs 24 V



ME BT - D111761
Carte de commande de la serrure électrique 24 V




ECB VERTICALE - D121018
Serrure électrique verticale 12-24 V



ARB - N733428
Pattes avant et arrière réglables



PLE - D730178
Plaque de fixation pour souder les attaches aux piliers



B 00 R02 - P123025
Support mural pour feu clignotant série B LTA



RADIUS B LTA 24 R2 - D113749 00003
Feu clignotant sans antenne pour moteurs 24 V



B 00 R01 - P123026
Protection métallique pour feux clignotants B LTA



PHP - P903018
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME. Hauteur 522 mm



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906

Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



Q.BO KEY WM - P121022
Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact

Q.BO KEY WM AV - P121023
Version anti-vandalisme en métal, avec double contact.



THEA - P111528
Photocellules orientables avec clignotant intégré



BBT BAT - P125020
Kit batteries de secours pour THALIA et THALIA P



B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 - P111531
Carte d'extension BLUE-TOOTH système Blue Entry. Gère jusqu'à 4 smartphones



AEL - D113632
Antenne