

Isoline

La porte 100% personnalisable

Panneaux 40 mm



APERÇU PRODUIT

- De nombreux types de panneaux
- Tous types de laquage
- Plaxage RENOLIT et plaxage VEKA
- Plus de 60 hublots
- Portillon incorporé en option
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Equipée de galets tandem

Le choix de la qualité

Une variété incomparable de finitions et d'accessoires peuvent être ajoutés à cette gamme, pour lui offrir une personnalisation à l'infini.

Cette porte s'efface sous le plafond, grâce à son sens de refoulement.

Cela vous offre donc un vrai espace pour votre stockage, votre rangement ...

En version motorisée (optionnelle), la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par des ressorts de torsion.


La porte la plus personnalisable



Hubshine vitrage dépoli en applique



Hubinlude avec incrustation de particules

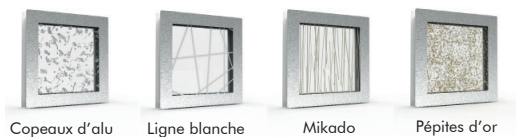

Copeaux d'aluminium Ligne blanche Mikado Pépites d'or

Voir [+](#) page 44


COEFFICIENT D'ISOLATION



THERMIQUE
 $U = 1,51 \text{ W (m}^2\cdot\text{k)}$



PHONIQUE
 $R_w = 30 \text{ dB}$



40 mm




Panneaux 40 mm RAL 9005 sablé décors ARBOR 2



Panneaux 40 mm lisse plaxé noir RAL 2100 sablé/ séries hublots line-tech





Panneaux 40 mm lisse RAL 9005 décors alunox personnalisés




Isoline


Zoom technique

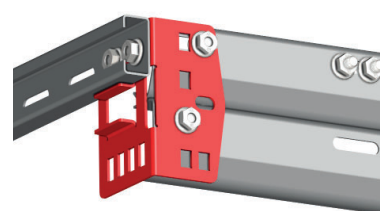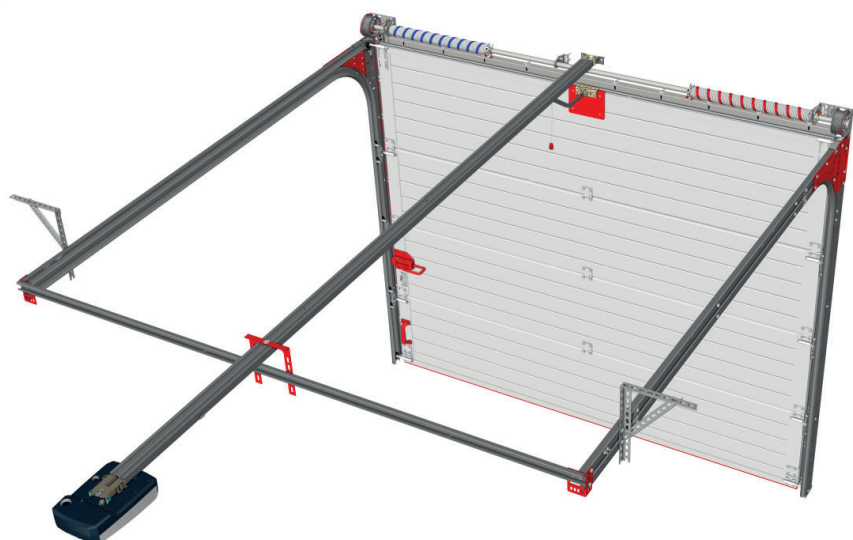


Equerre renforcée
sur barre d'écartement

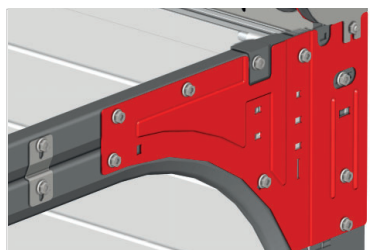


Renfort d'angle sur
courbe de renvoi

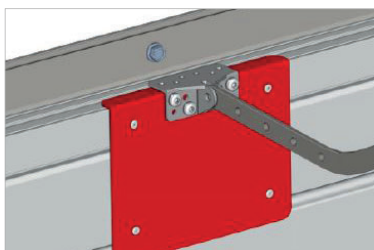

Plaque renfort pour
liaison du bras moteur

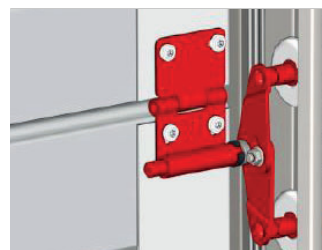

Quincaillerie blanche
Galets tandem

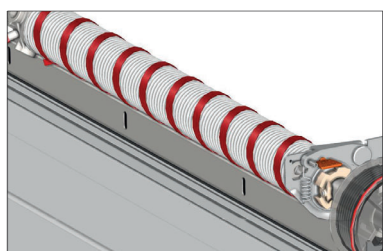


Ressorts de torsion traités
par poudrage




Manchonnage du rail




Verrou et poignée de
manoeuvre en standard

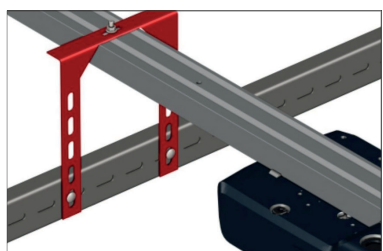

Motorisation et système easyfix

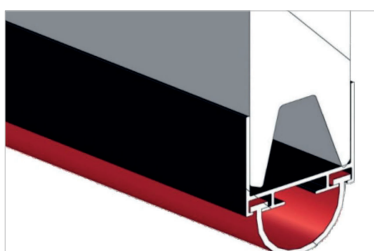


Joint à bulle EPDM
sur panneau bas

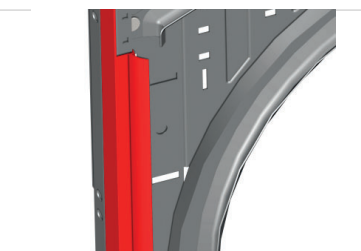


Joint à lèvres EPDM
sur rails verticaux

Option : Sécurité anti-effraction


Produit certifié protection
CONTRE L'EFFRACTION
résistance CLASSE2 (RC2)

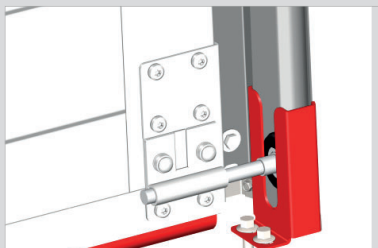

Sabot anti-effraction
Sécurise le galet inférieur
Fixé sur le rail vertical et au sol


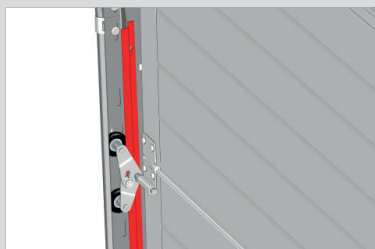


Profil anti-effraction
Maintien des galets
dans les rails

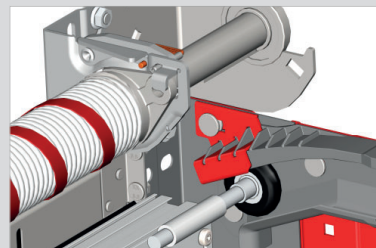


Renfort supérieur
Renforcement de la courbe
anti-dégondage


Option : portillon

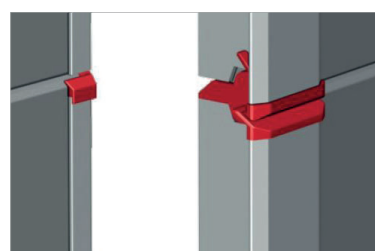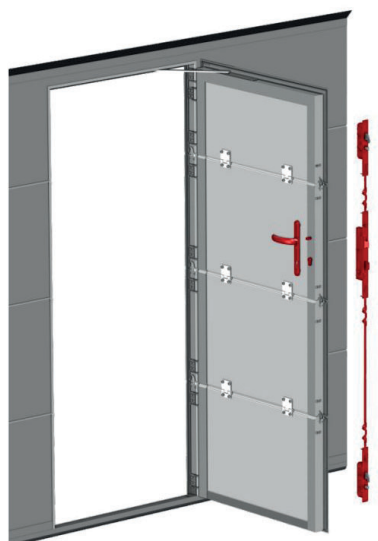


Embouts d'articulation
sur dormant et ouvrant

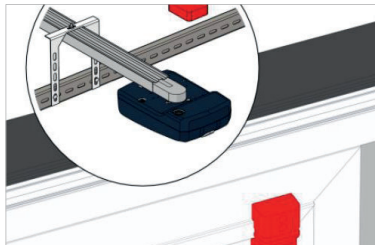


Sécurité radio accouplée
au moteur

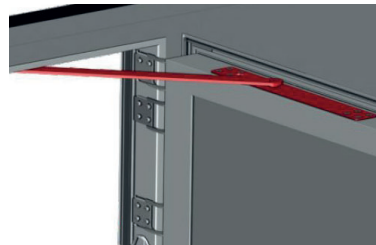

Ferme-porte encastré
avec blocage à 90°

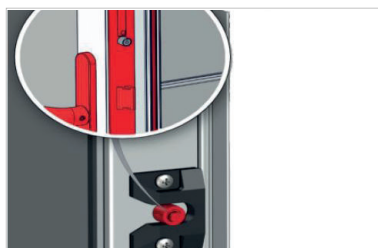

Doigts de centrage réglables
par excentrique

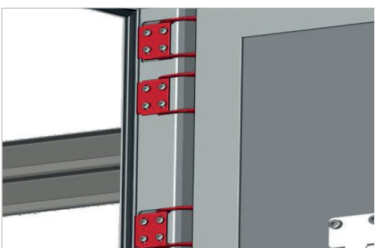


Charnières réglables
hautes performances




Joint d'étanchéité
EPDM sur ouvrant



Serrure 3 points
et 5 points d'ancrage

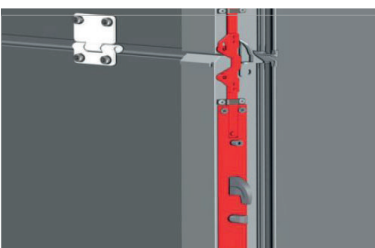

Serrure à crochets
haute et basse

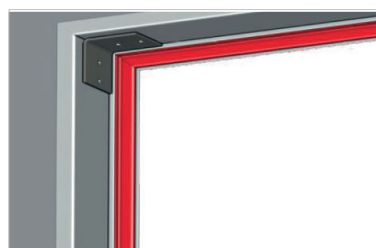

Joint d'étanchéité
EPDM sur dormant